



# Terra Felis 2 eco

**HOLMER**   
**exxact**




# HOLMER VarioPick

Sadece orijinal parçalardan olan makina pancarı doğru temizler.

Patentli HOLMER tablası sürekli geliştirildi! Farklı pancar özelliklerine uygun pozisyon değişikliği ve farklı ayarlar mevcuttur. Yeni HOLMER VarioPick ile ilk kez değişik açılarda pancarın kirlilik ve yoğunluğuna göre yükleme yapabilmektedir. çamursuz

ve yoğunluğu olan şeker pancarında hasarın azaltılması, performansını artırması ve yakıt ekonomisini sağlamakla beraber; çamurlu, yabancı otlu ve yoğunluğu olmayan şeker pancarlarında açığı yükselterek yüksek oranda temizlik sağlar.

- Piyasadaki en hızlı otomatik katlama
- Çeşitli ayarlanabilir pancar toplama açısı
- Kanıtlanmış değişken temizleme gücü ve 3 bağımsız ayarlanabilir pancar toplayıcı silindir çeşitleri
- 18 adet aşınmaya dayanıklı rulo ve otomatik tersine dönme özeliği
- 140 mm rulo çapı
- 9,50 m toplama genişliği
- Düşük hız ile yüksek yükleme performansı
- Değişebilir orta başlık
- Opsiyonel su püskürtme sistemi 1100 litre
- Opsiyon olarak genişliği ve uzunluğu seçilebilir yükleme bacası

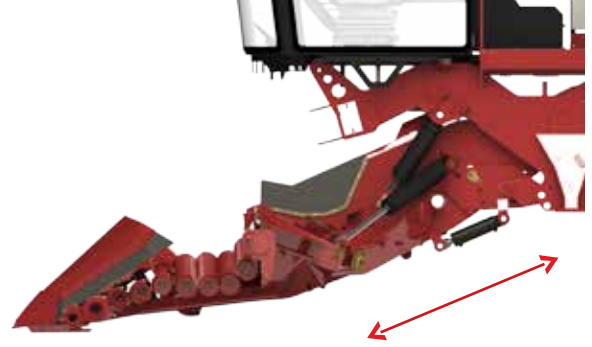


**VarioPick**  
Nur das Original reinigt Rüben richtig.

Ayarlanabilir pancar çekim özeliğine sahip HOLMER VarioPick

## Her yerde temizleme her durum için doğru seçim.

Farklı zeminler, farklı temizlik, her zaman eşsiz ve mükemmel birbirleriyle koordine edilmiş VarioPick size temizleme hibridi sayesinde maximum sonucu sağlar. HOLMER size 4 ayrı temizleme

çeşiti sunuyor bu 4 ayrı temizleme şekli kolayca değişiyor her zemine uygun olan çeşitlerimiz sizin pancarınızı zarar vermeden doğru ve istediniz şekilde temizliğini sağlıyor.

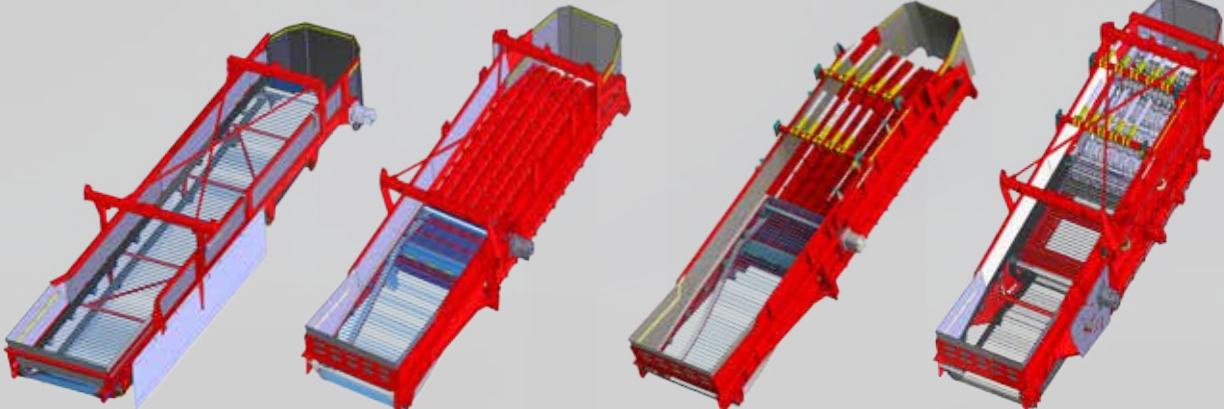

HOLMER CrossRoller yumruk büyüklüğüne kadar olan taşları ve aşırı çamurlu toprak zeminde bile çaba harcamadan temizler. çapraz rulo sargıları sayesinde bu zor zeminlerde pancarlarınıza zarar vermeden en iyi temizlemeyi sağlar.

HOLMER elek kemeri temizleyici – hafif topraklar için

HOLMER Cleaner – orta ila ağır topraklar için

HOLMER Vario Cleaner – çeşitli koşullara uygun kullanım

HOLMER Cross Roller – taşı veya aşırı çamurlu topraklar için


# Yüksek Kapasite

## Ekonomiklik Konforla Buluştu.

Yükleme yapması zor olan alanlarda bile yükleme yapabilmek için 15 m uzaklığa ve 6m yüksekliğe yükleme yapabilen 332 derece dönebilen yükleme bacasına sahiptir. Benzersiz HOLMER DynaFill

lazer sensörleri sayesinde otomatik olarak taşıma araçlarına yükleme sağlar. Bu sayede bütün nakliye araçlarına eşit ve tam dolum sağlanır.

- > HOLMER **DynaFill**, nakliye araçlarının tam otomatik ve eşit seviyede yüklenmesini sağlar.
- > Hafif yapım olması, aşınma ve maliyeti azaltma sağlar.
- > Opsiyonel olarak terminale iletişim kurabilen yükleme bandının her pozisyonda düz seviyede kalmasını sağlar

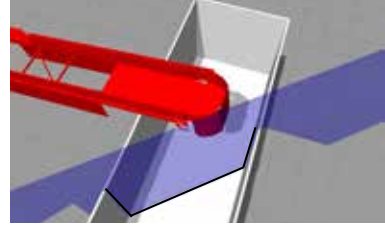

HOLMER DynaFill'in işlevi şudur.

## Kullanım alanı kendinizi çok rahat ve konforlu hissettirmek için tasarlandı.

- > Klasmanındaki en büyük kabin
- > HOLMER SmartDrive kolay ve rahat kullanım sayesinde operatörün üstünden büyük bir yük alır.



## Optimum yere sığabilmek için katlanabilir depo

# Motor ve Hidrolik

## Daha az yakıt tüketimle daha fazla güç.

Minimum yakıt tüketimi ile optimum performans: Güçlü SCR teknolojisi ile MTU motoru, motor devrinin azalması nedeniyle ekonomik dizel tüketimi maksimum yükleme gücünde saatte 560

ton. daha yüksek bir güç gereksinimi için örneğin; zor ve çamurlu şartlar altında maksimum güç sağlar.

- > 354 beygir gücü (260 kW) Twin turbo ile MTU motoru
- > AdBlue teknolojisi ile kademe nihai emisyon standartları
- > Sadece 1250 U/min motor devri ile yükleme mümkün
- > 40 km/h yol sürati
- > HOLMER EcoPower – en düşük yakıt tüketimi ile optimum performans için
- > Yoğunluk algılama hidrolik sistemiyle kaliteli verimlilik sağlar
- > Hidrolik olan soğutma sistemi çift yönlü tahrik sistemi ile desteklenmiştir



# Teknik Veriler



<b>Motor</b>	MTU motor 6R1000, 6 silindir; Emisyon standardı Tier 4 / Euro- Mot 4 SCR teknolojisi ile (AdBlue)
<b>Güç/ Motor Hacmi/ Tork</b>	260 kW (354 HP), motor hacmi 7,7l max. 1200 Nm Tork
<b>Sürüş Sistemi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mekanik akis ön ve arka</li><li>Aks milleri ile güç sağlar</li><li>3 vitesli şanzuman hidrostatik tahrikli</li><li>Dönüş alanı ayrı olarak etkinleştirilebilir</li></ul>
<b>Akisler</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>ön: Planet aks frenler ile</li><li>arka: Planet aks frenler ile</li></ul>
<b>Diferansiyel Kilitleri</b>	Ön ve arka akslar için manuel değiştirilebilir kilit
<b>Sürüş Hızları</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sürünme vitesi 0 - 0,09 km/ s kademersiz</li><li>1. vites 0 - 16 km / s kademersiz</li><li>2. vites 0 - 40 km / s kademersiz</li></ul>
<b>Hidrolik</b>	Seyahat Sürüşü: LINDE PTO: BOSCH-REXROTH
<b>Konforlu Kabin</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>3.5 m<sup>3</sup> oda hacmi</li><li>Dönen konfor: Bir düğmeye basarak koltuk pnömatik kilitleme ve açma</li><li>Ses yalıtımlı, tam camlı, 360° görünüm</li><li>Klima, vebasto ve ısıtmalı koltuklar</li><li>Açılabilir yan camlar ve güneşlik perdesi</li><li>Bluetooth özellikli radyo ve hoparlör</li><li>Geniş soğutma dolabı</li><li>Dosya koyma bölmeleri</li><li>Yenilikçi İşletim Konsepti SmartDrive HOLMER</li><li>sezgisel dokunmatik ekran terminali HOLMER Easy Touch</li><li>Tüm ayarları Toplamları saklanabilir (3 programı dersleri için 2 ergonomik kumanda çubuğu sürekli kullanılan işlevler</li></ul>
<b>Kamera Sistemi</b>	4 kamera serisi; 1,3 veya 4 bölmeli ekran
<b>Aydınlatma</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>3 döner far</li><li>20 led çalışma lambası</li><li>Işık kaynağı başına 2500 lümen</li></ul>
<b>İkaz Cihazı</b>	Otomatik olarak ruloları geri alma

<b>Kullanım</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tek akis kullanımı</li><li>Dört çeker kullanım (önceden seçilebilir direksiyon kombinasyonları)</li></ul>
<b>Merkezi Yağlama</b>	BEKA-MAX elektronik kontrolü
<b>Yakıt Deposu</b>	1400 l (91 l AdBlue deposu)
<b>Pancar Toplama Açısı</b>	HOLMER VarioPick 17 ° ila 22 ° arasında yükleme
<b>Bant</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>900 mm genişlik</li></ul>
<b>Rulolar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>4 adet çekim rulosu</li><li>6 adet ön temizleme silindirleri</li><li>8 ana temizleme silindirleri</li><li>140 mm çapında ve</li><li>özel temperli çiftli uygulama 17 tur</li><li>8 temizlik sonrası silindirler özel kaplamalı çiftli uygulama</li></ul>
<b>Toplama Sonrası Temizleyici</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Boğaz bandı (standart)</li><li>Vario Temizleyici (isteğe bağlı)</li><li>HOLMERCleaner (isteğe bağlı)</li><li>Çapraz Makaralı (isteğe bağlı)</li><li>Pancar fren(extra bekletme) (opsiyonel)</li></ul>
<b>Aktif Temizleme Rotası</b>	35,50 m <sup>2</sup>
<b>Tartım Sistemi</b>	Pfreundt tarafından kamyonca 2 yük hücresi ve terminalde menü kontrolü ile
<b>Su Püskürtme Sistemi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>İsteğe bağlı olarak 1100 l'e kadar, içinde 4 meme</li><li>Son temizleyicide dahil 6 meme</li><li>Basınç / zaman / süre aralığı terminal kontrollü</li><li>Tank üzerinde baskı olmadan, herhangi bir zamanda</li><li>doldurulabilir.</li></ul>
<b>Otomatik Katlanma</b>	Bir düğmeye dokunarak, yolculuğa çıkın veya çalışmaya başlayın.
<b>Denge Ağırlık</b>	Daha yüksek kararlılık için pozisyonlandırılabilir.
<b>Max. Uzunluk</b>	14,75 m
<b>Genişliği</b>	3,08 m
<b>Yükseklik</b>	3,96 m
<b>Akis Aralığı</b>	4,80 m
<b>Lastikler</b>	710/75 R 34
<b>Yükleme Yüksekliği</b>	üzer 6,00 m
<b>Toplama Genişliği</b>	max. 15,00 m
<b>Aktarım Açısı</b>	332 ° dönme açısına kadar sağa veya sola döner
<b>Çekim Genişliği ( iç )</b>	9,50 m

Teknik ilerlemeye mahsus değişiklikler HOLMER'de saklıdır. TÜV ve profesyonel dernekler tarafından kabul edildi. CE yönetmeliğine uygundur.

HOLMER Maschinenbau GmbH  
Regensburger Str. 20  
84069 Schierling

TEL.: +49 (0) 9451/9303-0  
FAX: +49 (0) 94 51/93 03-31 32 00  
info@holmer-maschinenbau.com  
www.holmer-maschinenbau.com

HOLMER TURKEİ OTO. LTD. ŞTİ. Fevzi  
Çakmak Mah. Kenitra Cad.  
A Blok No: 6/E  
KARATAY / KONYA  
TEL.: +90 (332) 502 0490  
FAX : +90 (332) 502 0489  
info@holmer.com.tr  
www.holmer.com.tr